



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO ISO 9001:2008  
CERTIFICATO N° IT251193

AS Connections & Systems S.r.l.  
Via Barone 11 - 10010 Candia Canavese (TO) - Italy  
Tel +39 (0)11 98 34 055 - Fax +39 (0)11 98 34 051  
info@asconnectionsistemas.it  
www.asconnectionsistemas.it



## CONNETTORI 7/8"


### 7/8" CONNECTORS




www.asconnectionsistemas.it

2015



**FEMMINA AX / MALE AX**

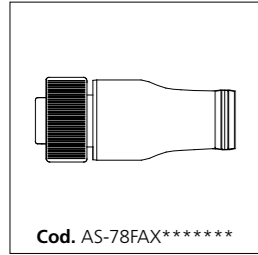



**FEMMINA RD / FEMALE RD**

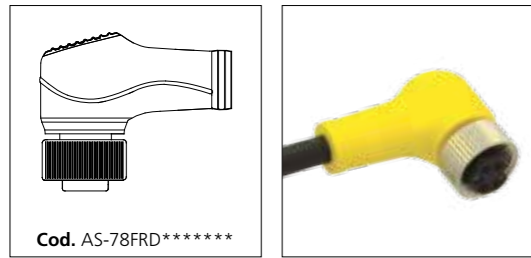



3 Poli / Pole





4 Poli / Pole




5 Poli / Pole




6 Poli / Pole





**MASCHIO AX / MALE AX**

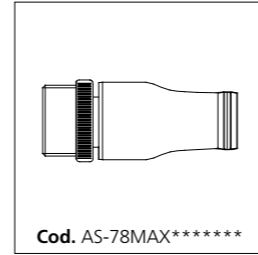



**MASCHIO RD / MALE RD**

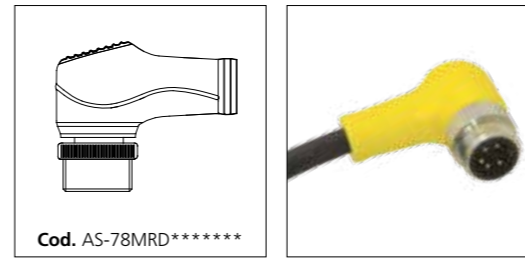



3 Poli / Pole





4 Poli / Pole




5 Poli / Pole




6 Poli / Pole



**COMPOSIZIONE CODICE**  
**CODE COMPOSITION**

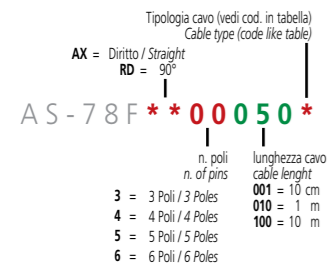

**COMPOSIZIONE CODICE**  
**CODE COMPOSITION**

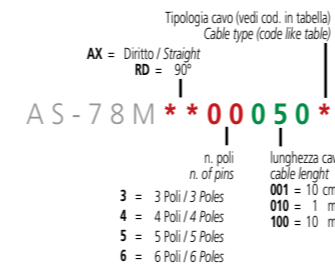

**MATERIALI**

Contatto stampato in bronzo fosforoso e doratura gold flash corpo in nylon 6 + 30% fibra di vetro, ghiera di tenuta meccanica in Ottone Nichelato, O-Ring di tenuta in NBR. Grado di protezione IP67.

**MATERIALS**

Phosphorouse bronze contactwith gold flash, Nylon 6 + 30% glass fiber body,nichel-plated brass metal nut, NBR O-Ring. IP67 Protection.

**SPECIFICHE TECNICHE**      **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Corrente Nominale	Nominal Current	13 A (3P), 10 A (4P), 8A (5P), 6A (6P)
Tensione Nominale	Nominal Voltage	600 V AC-DC
Grado di protezione	Protection Class	IP67
Temperatura di esercizio (conn.)	Working Temperature (conn.)	-20/+105°C Fix Install

**MATERIALI**

Contatto stampato in bronzo fosforoso e doratura gold flash corpo in nylon 6 + 30% fibra di vetro, ghiera di tenuta meccanica in Ottone Nichelato, O-Ring di tenuta in NBR. Grado di protezione IP67.

**MATERIALS**

Phosphorouse bronze contactwith gold flash, Nylon 6 + 30% glass fiber body,nichel-plated brass metal nut, NBR O-Ring. IP67 Protection.

**SPECIFICHE TECNICHE**      **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Corrente Nominale	Nominal Current	13 A (3P), 10 A (4P), 8A (5P), 6A (6P)
Tensione Nominale	Nominal Voltage	600 V AC-DC
Grado di protezione	Protection Class	IP67
Temperatura di esercizio (conn.)	Working Temperature (conn.)	-20/+105°C Fix Install

COD.	CN	RN	CN	RN	CN	RN
SPECIFICHE CAVO CABLE SPECIFICATIONS	CAVO PVC PVC CABLE	CAVO PUR PUR CABLE	CAVO PVC PVC CABLE	CAVO PUR PUR CABLE	CAVO PVC PVC CABLE	CAVO PUR PUR CABLE
Sezioni Sections	3 x 1.50 mmq	3 x 1.50 mmq	4 x 1.50 mmq	4 x 1.50 mmq	5 x 1.50 mmq	5 x 1.50 mmq
Conduttori Conductor	---	---	---	---	---	---
Guaina Esterna Outer Jacket	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR

COD.	CN	RN	CN	RN	CN	RN
SPECIFICHE CAVO CABLE SPECIFICATIONS	CAVO PVC PVC CABLE	CAVO PUR PUR CABLE	CAVO PVC PVC CABLE	CAVO PUR PUR CABLE	CAVO PVC PVC CABLE	CAVO PUR PUR CABLE
Sezioni Sections	3 x 1.50 mmq	3 x 1.50 mmq	4 x 1.50 mmq	4 x 1.50 mmq	5 x 1.50 mmq	5 x 1.50 mmq
Conduttori Conductor	---	---	---	---	---	---
Guaina Esterna Outer Jacket	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR